

例9

発生状況

横つり用クランプVAR型で1点つりでつり上げ運搬中、偏荷重のため、クランプがつり荷から外れた。



VAR型

原因

偏荷重による斜めつりによる落下


他の要因

1点つり


類似機種

G型・AMS型
VA型・VAS型・VAN型


1

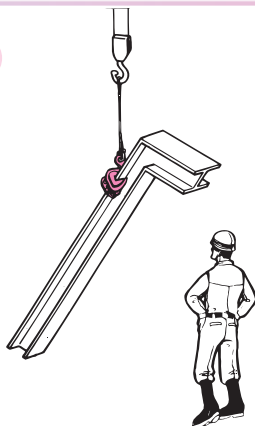

2

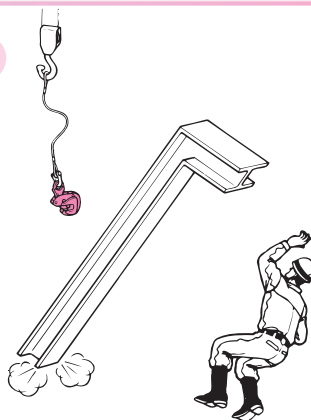


対策

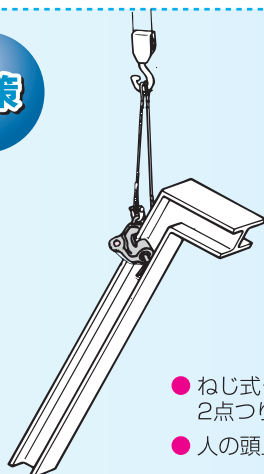

SBN型



SBB型



- ねじ式クランプを使用し、2点つりを厳守。
- 人の頭上でのつり上げ作業・移動は厳禁。