

例15

発生状況

横つり用クランプを使用して、ブロック材を2点つりで水平つりしたところ、運搬作業後、部材が変形していた。

原因

強度不足による部材変形

他の要因

つり荷にかかる負荷対応不足




VAR型


類似機種

G型・AMS型
VA型・VAS型・VAN型


1

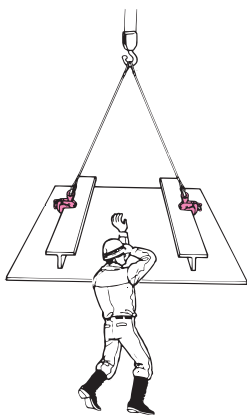

2

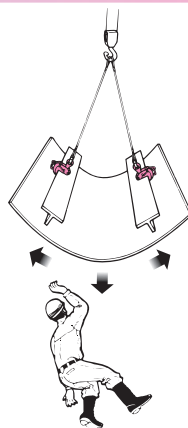

対策

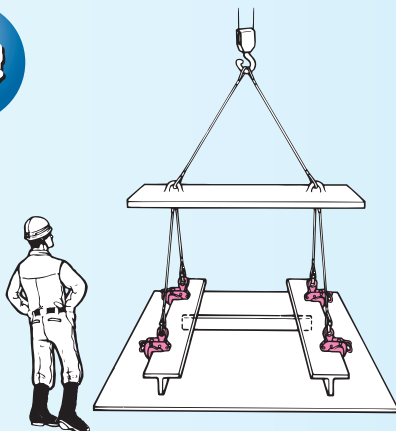

- 曲がらないよう支柱を入れて、4点つりを行う。
- つり荷の落下・転倒範囲内立入禁止。