

例23

発生状況

規定の厚さ以上の鋼板をクランプの開口部に無理に押し込んだために、カムが作動せずクランプからつり荷が抜け落ちた。

原因

有効板厚外の使用による落下

他の要因

1点つり




RS型

類似機種


SL型・RST型

SLT型・E型・WOL型


1

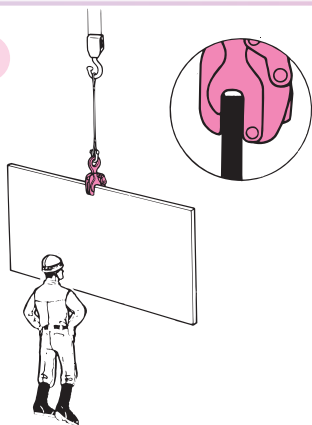

2

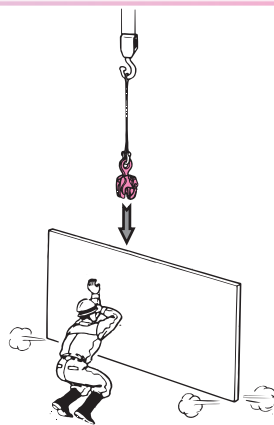

対策



- クランプ本体の側面に表示された有効板厚を確認し、許容範囲内で使用すること。

- 2点つり厳守