


EUIV 型

可変側溝・U字溝用 内つきクランプ

4枚のカムで道路側溝を内側からガッチリクランプ
可変(自由勾配)側溝用掛金具付
自動着脱機構付き

最大使用荷重：2000(kg) 使用可能内幅：215～500(mm)

まで対応できる豊富なラインナップ 各種詳細は [製品カタログへ](#)

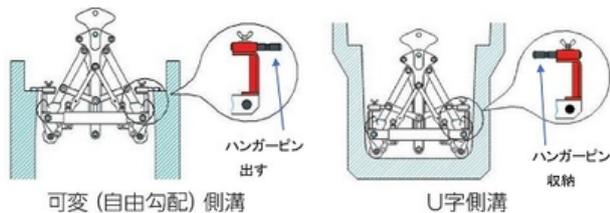

期待される効果：作業効率と経済性の向上

可変側溝用掛金具のハンガーピンとつり幅調整機構を使い、1台のクランプで可変側溝とU字溝の両方、および内幅の異なるブロックのつり上げが可能です。従来は可変側溝用とU字溝用のつりクランプをそれぞれ用意する必要がありましたが、1台で両方のブロックが取り付け可能なため、作業効率および経済性が向上します。

自動着脱装置により作業の安全性、効率性向上

自動着脱装置付きで、効率よく安全な作業ができます。本体のセンター位置に取り付けており、クレーン操作でつり上げ、開放が可能です。自動着脱によりクランプの取り付け・取り外しが迅速に行えるため作業時間が短縮され、手動の取り扱いが減ることで怪我や事故のリスクも低減されます。



自動着脱装置

詳細は [国土交通省運用 新技術情報提供システムNETIS 新技術概要説明情報](#) をご確認ください。

