

堂々の実績を誇る、横つりのエース! 形鋼横つり用クランプ

G型


ロック装置付き

- 最大使用荷重(各種) : 350kg~5ton
- 有効板厚(各種) : 2~50mm
- 安全係数 : 5以上

- 安全試験合格品(労働省産業安全研究所)
- 生産物賠償責任保険
- 中央労働災害防止協会推奨品
- 完璧なアフターサービス(コンピューターによる点検サービス)

L形・T形・I形・H形鋼の横つりに
最適クランプ
I形・T形のフェースの短いものに最適


用途

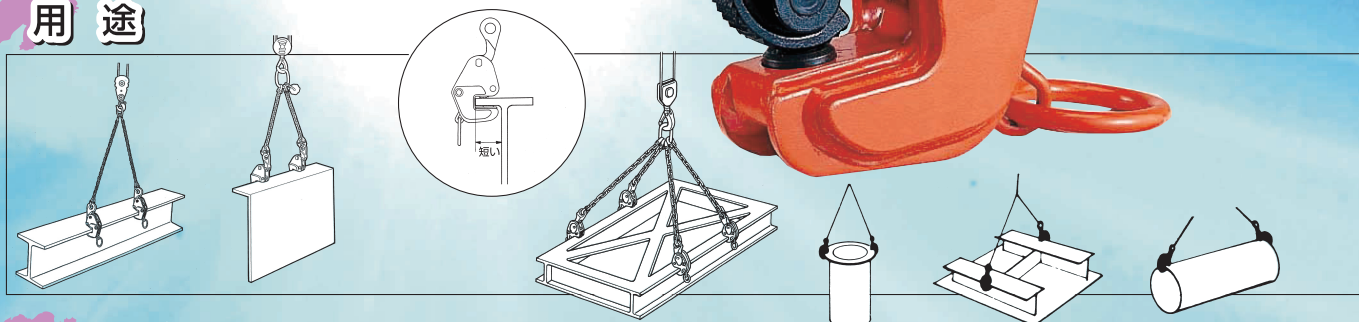

仕様及び寸法表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)														製品質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1	W2		
G-350 (2-16)	70～ 350	2～16	18	22	72	22	15	148～175	24	115	10	82	18	41	21	1.4	
G-500 (3-20)	100～ 500	3～20	27	25	95	25	20	192～225	30	145	12	110	25	60	28	2.9	
G-500 (16-32)	100～ 500	16～32	39	35	109	25	20	204～252	30	157	12	109	25	60	28	3.3	
G-1 (3-25)	200～1000	3～25	27	40	133	28	27	243～280	45	194	16	138	30	68	36	5.6	
G-1 (16-36)	200～1000	16～36	39	43	141	28	27	257～300	46	207	16	146	30	68	36	6.2	
G-2 (5-35)	400～2000	5～35	40	50	145.5	35	25.5	288～337	54	229	21	155	40	80	40	10.0	
G-2 (20-50)	400～2000	20～50	55	55	169	35	27	310～363	61	251	21	176	40	80	40	12.3	
G-3 (5-40)	600～3000	5～40	44	53	191	40	36	350～404	68	279.5	28	197.5	42	94	50	18.8	
G-5 (5-40)	1000～5000	5～40	45	50	200	50	37	492～446	87	310.5	28	213	55	103	55	27.0	
■強力タイプ																	
G-600 (3-20)	120～ 600	3～20	27	25	92.5	25	19.5	189～222	27	141	12	107	25	52	28	2.5	
G-1.2 (4-25)	240～1200	4～25	27	39	128	28	26	239～276	42	191	16	128	30	68	36	5.2	

分解構造図

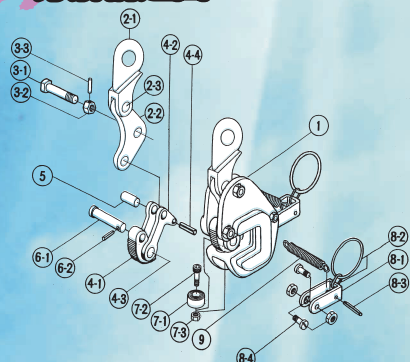

部品番号	品 名	枝番	部 品 名	数	部品番号	品 名	枝番	部 品 名	数
1	本体			1	5	Lリンクピン			1
2	つり環リンク (セット品)	2-1	つり環	1	6	カムピン	6-1	カムピン	1
		2-2	Lリンク	1			6-2	スプリングピン	1
		2-3	カシメピン	1			7-1	旋回アゴ	1
3	本体ボルト	3-1	本体ボルト	1	7	旋回アゴ (ジョー)	7-2	ボルト	1
		3-2	ナット	1			7-3	ナット	1
		3-3	スプリングピン	1	8	ロック装置	8-1	ラッチ	1
4	※組立リンク (セット品)	4-1	カム	1			8-2	丸環 (C環付)	1
		4-2	リンク	2			8-3	スプリングピン	1
		4-3	カシメピン	1			8-4	ラッチボルト・ナット	2
		4-4	スプリングピン	1	9	ロックスプリング			1

※G-0.35(2-16)の組立リンクはカム、リンク、カシメピンに分れます。

品質マネジメントシステム ISO 9001認証取得



ISO-9001
A.C.NO.YKA 0200132


Design, Manufacture, Maintenance and Management



EAGLE CLAMP


B-H 第4版

正しいクランプの方法




- ロック装置が完全にセットされている事を確認して下さい。
- クランプの取り付けは、2個以上のクランプでバランスを保つ位置に取り付け、つり荷の安定を図るようにしてください。


- 下図の様なつり方の場合スリング角度は60°以内で使用して下さい。




- スリング角度は30°以内にして下さい。



- Lロング・H形鋼・ビーム形鋼のつり方



- 鋼板の斜めつりは危険です。





縦つりクランプ使用


注意事項

形鋼の運搬作業を行う場合の注意事項

- 1 縦つり厳禁（※印）
- 2 2点つりを厳守（1点つり厳禁）
- 3 掛け幅角度は30°以内。




- 回転モーメントが働きクランプが外れる危険が大きい。



- 4 ロック装置をセットすること。
- 5 開口部一ぱい奥迄差し込むこと
- 6 反転時衝撃荷重をあたえないクレーン操作を行うこと


- クランプの取り付けは、つり荷端面に対し±5°以内とすること。
- 掛け幅は、垂線に対し15°以内とすること。



H鋼反転でお困りの方に

イーグルクランプからのご提案

H鋼の反転は大きな衝撃と音を伴います。特に市街地などの工場では付近の方の迷惑も気になるところ。そこでイーグルクランプでは、下の写真にもあるように横つりクランプG型2台と長さ調整可能な2点つりチェーンを組み合わせて、H鋼を反転する方法をお勧めいたします。

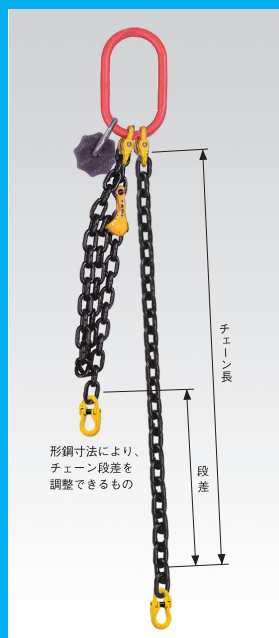


SCCB-D-1TON 1.0m 1.5m
SCCB-D-2TON 1.0m 1.5m 2.0m
専用チェーンスリングです




クランプをセットし、クレーンを巻き上げ



下部クランプに荷重

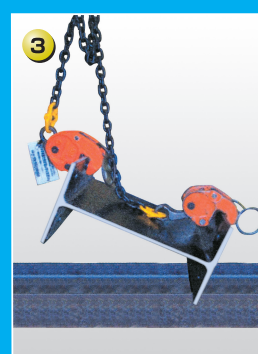

上部クランプに荷重

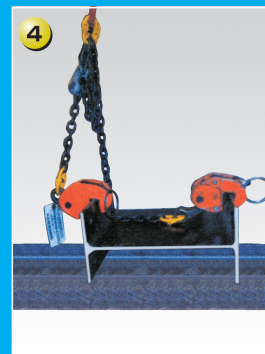

引き倒し完了（引き起して反転完了）

※この方法ならクレーンの上下だけで、衝撃や騒音はほとんどなくH鋼を反転させることが出来ます。是非お試しください。

※このパンフレットの内容（仕様、寸法、塗装色、各情報等）に関しましては、予告なく変更することがあります。



世界の吊具
イーグルクランプ株式会社

本 社 / 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3
E-mail: (本社) eagle@eagleclamp.co.jp
海外事業部 / 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1112-1
東京支店 / 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川12-2-2
札幌営業所 / 〒003-0837 札幌市白石区北郷7条7丁目1-10
仙台営業所 / 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目27-3
北関東営業所 / 〒373-0806 群馬県太田市龍舞町5342
千葉営業所 / 〒290-0056 千葉県市原市五井1205-1
名古屋営業所 / 〒453-0864 名古屋市中村区横前町551-4-1
大阪営業所 / 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3
北陸営業所 / 〒921-8011 金沢市入江3丁目132
岡山営業所 / 〒700-0971 岡山市北区野田3丁目13-35
広島営業所 / 〒733-0863 広島市西区草津南3丁目7-9
小倉営業所 / 〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目4-14
長崎営業所 / 〒851-1132 長崎市小江原4丁目2-5

TEL (06) 6762-0341 (代) FAX (06) 6768-5718 (代)
TEL (0743) 72-0022 FAX (0743) 72-0056
TEL (045) 491-5355 (代) FAX (045) 491-9633
TEL (011) 873-6053 (代) FAX (011) 873-6306
TEL (022) 254-5161 (代) FAX (022) 254-5163
TEL (0276) 46-7331 (代) FAX (0276) 46-7004
TEL (0436) 23-4811 (代) FAX (0436) 23-4812
TEL (052) 419-1301 (代) FAX (052) 419-1302
TEL (06) 6762-2081 (代) FAX (06) 6768-8275
TEL (076) 291-2026 (代) FAX (076) 291-2027
TEL (086) 246-1451 (代) FAX (086) 245-8951
TEL (082) 279-6600 (代) FAX (082) 501-2566
TEL (093) 921-1286 (代) FAX (093) 922-4379
TEL (095) 844-9875 (代) FAX (095) 846-2251

ユーザー新規登録・確認、定期点検についてのお問い合わせは、

0120-119-080

ホームページ

<http://www.eagleclamp.co.jp>

A4-2000 AP-7(第4版 第1刷) 1612 G型 300円