

1t用
500kg用
新登場!



簡単操作、
カム式感覚で使える

縦つり用無傷クランプ
NNEII型

品質マネジメントシステム ISO 9001 認証取得



ISO-9001
A.C.NO.YKA 0200132
Design, Manufacture, Maintenance and Management



EAGLE CLAMP

B-74 第1版

縦つり用無傷クランプ NNEⅡL 型

用途

縦つり・運搬・反転・溶接・組立・建方・搭載

適用部材

鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物等


特長

ストッパーカムと締め付け用無傷カムが1アクションでセット出来る機構

使用上の注意事項

ステンレス・ジंकリッチプライマ等の特殊表面処理のほどこされた鋼材には使用できません。

寸法図

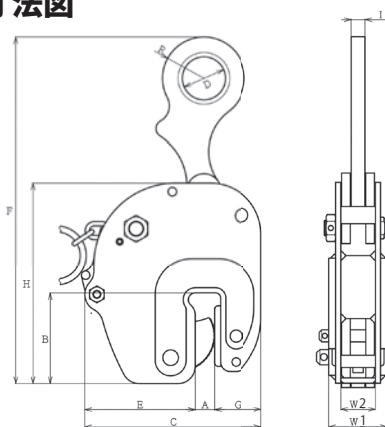

寸法表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸法 (mm)												製品質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	W1	W2	
NNEⅡL-500(3-14)	100～500	3～14	15.5	95	189.5	50	118	280～356	56	215	10	40	55	31	6.8
NNEⅡL-1 (5-20)	200～1000	5～20	21.5	98	201	50	119.5	298～376	60	221	12	43	64	36	8.6
NNEⅡL-1 (10-25)	200～1000	10～25	26.5	98	206	50	119.5	298～376	60	221	12	43	64	36	8.7
NNEⅡL-2 (5-20)	400～2000	5～20	22.5	105	205.5	50	128	303～385	48	233	16	48	68	40	11.0
NNEⅡL-2 (15-30)	400～2000	15～30	32.5	105	215.5	50	128	303～385	48	233	16	48	68	40	11.1
NNEⅡL-3 (5-25)	600～3000	5～25	27.5	109	238.5	60	142	354～446	60	259	19	50	80.5	48.5	17.3
NNEⅡL-3 (20-40)	600～3000	20～40	42.5	109	253.5	60	142	354～446	60	259	19	50	80.5	48.5	17.6

構造と作動機構


●つり上げ・締め付け

初期締め付け力（クランプの質量とロック装置のスプリング）により、押さえカムと受金でつり荷をつかみます。
つり荷重が増えるに従い、締め付け力が増加し、カムがつり荷を掴みます。この時の締め付け力はつり荷重に比例します。
クレーンの巻上げ操作により、つり上げ、引き起こしを行います。



●ストッパーカム機構

歯先の無い締付用「押さえカム」2枚の間に設けられた歯先付「ストッパーカム」は、スプリングでつり荷に押し付けられています。万一つり荷が滑り出した時に「ストッパーカム」の歯先がくい込み、つり荷の滑りを止めます。

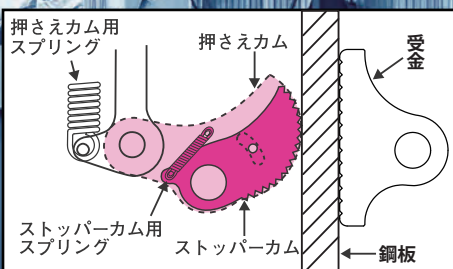

取扱説明書



●ラッチ式ロック装置（スプリング式締め付け機構）

ロック装置をクランプ内に押し込みセットすると、スプリングにより押さえカムが開口部にせり出し、つり荷をカムが押さえつけます。
ロック装置をセットしないとスプリングが効かない構造なので、締め付け用カムの開閉は自由になり、その動きはつり環と連動します。



カタログの内容（仕様、寸法、塗装色、各情報等）に関しましては、予告なしに変更することがあります。★ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



世界の吊具

イーグルクランプ株式会社

本社	〒530-0005 大阪市北区中之島6丁目2-40	TEL (06) 6476-8150 (代)	FAX (06) 6476-8155
札幌営業所	〒003-0837 札幌市白石区北郷7条7丁目1-10	TEL (011) 873-6053 (代)	FAX (011) 873-6306
仙台営業所	〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目4-8	TEL (022) 254-5161 (代)	FAX (022) 254-5163
北関東営業所	〒373-0806 群馬県太田市龍舞町5342	TEL (0276) 46-7331 (代)	FAX (0276) 46-7004
東京営業所	〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川2-2-2	TEL (045) 491-5355 (代)	FAX (045) 491-9633
千葉営業所	〒290-0056 千葉県市原市五井1205-1	TEL (0436) 23-4811 (代)	FAX (0436) 23-4812
名古屋営業所	〒453-0864 名古屋市中村区横前町551-4-1	TEL (052) 419-1301 (代)	FAX (052) 419-1302
北陸営業所	〒921-8011 金沢市入江3丁目132	TEL (076) 291-2026 (代)	FAX (076) 291-2027
大阪営業所	〒542-0012 大阪市東成区神路3丁目2-16	TEL (06) 6732-4244 (代)	FAX (06) 6732-4245
岡山営業所	〒700-0971 岡山市北区野田3丁目13-35	TEL (086) 246-1451 (代)	FAX (086) 245-8951
広島営業所	〒733-0863 広島市西区草津南3丁目7-9	TEL (082) 279-6600 (代)	FAX (082) 501-2566
小倉営業所	〒802-0064 北九州市小倉北区片野4丁目19-8	TEL (093) 921-1286 (代)	FAX (093) 922-4379
長崎営業所	〒851-1132 長崎市小江原4丁目2-5	TEL (095) 844-9875 (代)	FAX (095) 846-2251
海外事業部	〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1112-1	TEL (0743) 72-0022 (代)	FAX (0743) 72-0056

NNEⅡL型の製品情報はこちら



ユーザー新規登録・確認、定期点検についてのお問い合わせは

0120-119-080

ホームページ

<https://www.eagleclamp.co.jp>

A4-2000 RAK-1 (第1版 第1刷) 2410 NNEⅡL型 300円